

Wallbox Copper SB

Wallbox Copper SB er spesielt tilegnet kommersielt bruk, borettslag og offentlige ladeplasser. Universell kontakt i laderen tillater å lade både T1 og T2 biler. Laderen låses opp enten med RFID brikke eller appen.

Copper SB er en smart lader som alltid er tilkoblet myWallbox plattform. Dette muliggjør automatisk synkronisering av ladeøkter og brukerinformasjon.

Viktige funksjoner

- Ladekontakt er tilpasset alle typer ladbare biler.
- Flerbruker grensesnitt gjennom RFID og Appstyring.
- Mulighet for lastbalansering mellom ladere og mellom ladeanlegg og bygget.
- Fin design og brukervennlighet gjør den til ett godt valg.




Produktbeskrivelse

Model	Copper Socket Business
Kontakt Type	Type 2 Kontakt (IEC 62196-2)
Lademodus	Mode 3
Dimensjon	260x192x113 mm
Vekt	2 kg
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C
Lagringstemperatur	-40°C til 70°C
CE merking	LVD2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1

Elektriske spesifikasjoner

Effekt	7,4 kW (1fas) / 22 kW (3fas)
Inngangsspenning	110 / 230V AC ± 10% (1P) / 400V AC ± 10% (3fas)
Strøm	32 A, 5x6 mm ² Kabel Ladestrøm konfigurert fra 6 A til 32 A
Frekvens	50 Hz / 60 Hz
Beskyttelsesgrad	IP54 / IK08
Overspenningskategori	CAT III
Jordfeilbeskyttelse	AC 30mA / DC 6mA
Krav til jordfeilbryter	Ekstern jordfeilbryter type A ^[1]

Dimensjoner

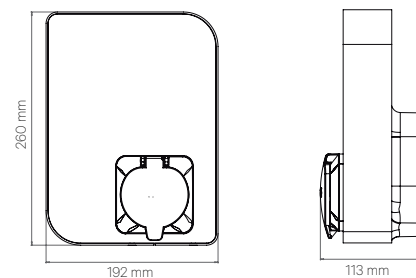

Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Kommunikasjon	Wi-Fi / Ethernet / Blåtann
Brukeridentifikasjon	RFID / Wallbox App / myWallbox Portal
Brukergrensesnitt	Wallbox App / myWallbox Portal
Informasjon om ladestatus	RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal
Ekstra funksjoner	Power Sharing
Valgfri funksjoner	4G modem / Power Boost

[1] Bekreft med en faglært elektriker

myWallbox portal

myWallbox skytplattform lar deg konfigurere, overvåke og styre laderen, via mobilappen eller nettportalen. Det er egnet for privat og forretningsbruk.



- **Informasjon i sanntid:** Tilgang fra hvilken som helst enhet for å få informasjon om forbruk, ladetid, energikostnader og den aktive økten til laderen eller ladestasjonens nettverk.
- **Regelmessige rapporter:** Du kan enkelt laste ned all informasjon om energiforbruk, kostnader, aktive økter, historiske data og mye mer, når du trenger det.
- **Ekstern konfigurasjon:** Justere ladestrømmen i henhold til dine behov eller låse og låse opp laderen for å unngå misbruk. Alt med ett enkelt trykk.

Wallbox App

Administrer alle enhetsinnstillingene fra mobiltelefonen eller nettbrettet via Wallbox-applikasjonen.

- Fungerer som en kobling mellom laderen og MyWallbox portalen via Bluetooth i tilfelle du ikke har en Internett-tilkobling.
- Konfigurer enheten og få tilgang til forbruket ditt.
- Legg inn ladeskjema slik at du lader når strømmen er billigst.
- Justere ladestrømmen i henhold til dine behov eller låse og låse opp laderen for å unngå misbruk. Alle med ett enkelt trykk.

